
Beetronics
Via Confienza, 10, 10121 Torino, Italia
011 1962 1372 · info@beetronics.it

Numero articolo: 19HD7M

Monitor 19 Pollici Metallo

Visualizza il prodotto online



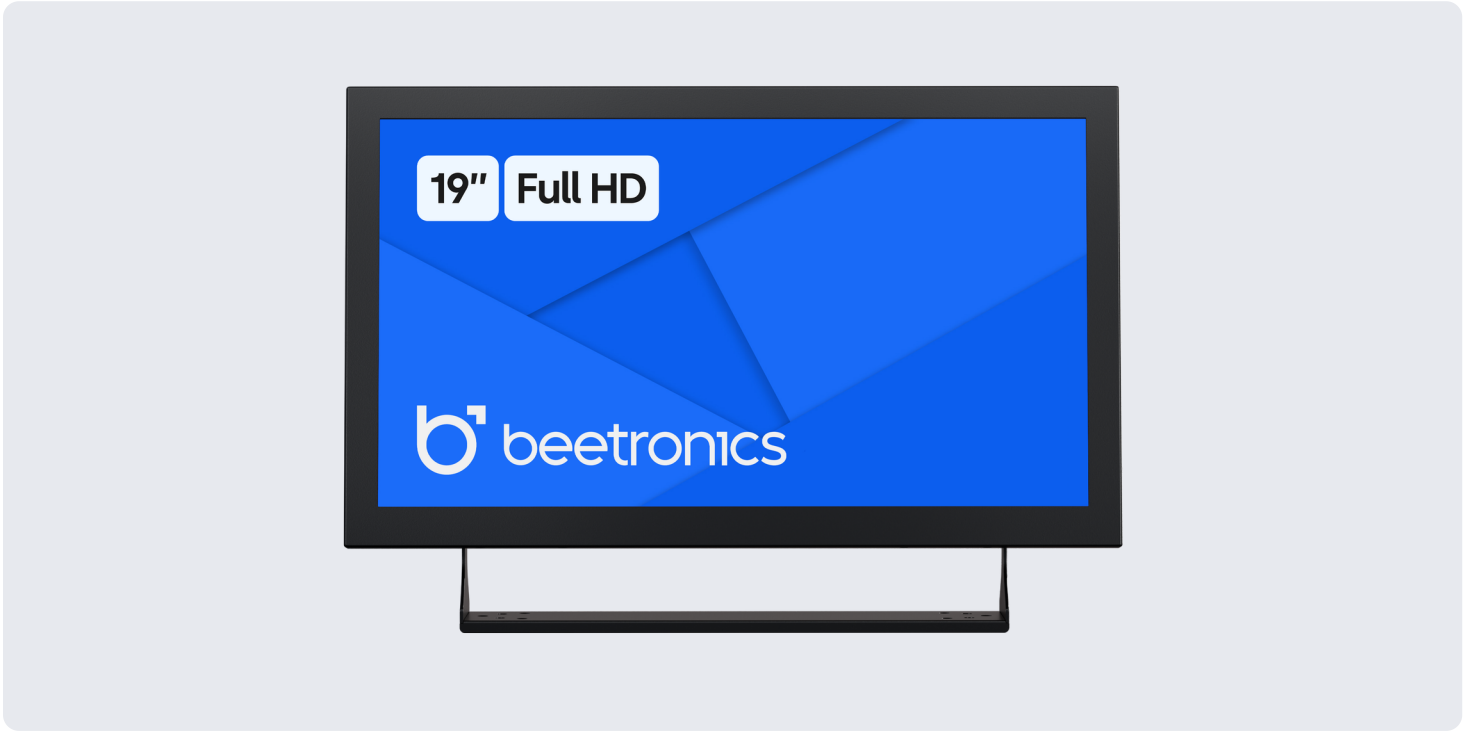









Informazioni sul prodotto

- **Risoluzione 1920 x 1080 (Full HD)**
- **Connessioni: HDMI, VGA, BNC, RCA**
- **Montaggio: scrivania, parete, incasso**
- **Dimensioni esterne: 471 x 281 x 40 mm**

Questo monitor Full HD da 19 pollici offre la migliore qualità d'immagine con eccellenti angoli di visione di 178°. Il monitor da 19 pollici ha una solida struttura in metallo ed è perfetto per il montaggio su scrivania, a soffitto o a parete. 19HD7M può essere collegato tramite connessioni HDMI, VGA, BNC o RCA.

©2026 Beetronics

Beetronics
Via Confienza, 10, 10121 Torino, Italia
011 1962 1372 · info@beetronics.it

Prodotto

Fabbricante	Beetronics
Linea di prodotto	Monitor Series
Nome del prodotto	Monitor 19 Pollici Metallo
Numero articolo	19HD7M
Modello precedente	19HDM
Tipo di prodotto	Monitor
Garanzia	2 anni
Manuale d'uso	Scaricare PDF
Avvio rapido	Scaricare PDF

Architettura del display

Diagonale	19.5 pollici (499 mm)
Rapporto d'aspetto	16:9 (4:3 regolabile)
Risoluzione del display	1920 x 1080
Pixel per pollice	113 PPI
Tipo di pannello	IPS-LCD
Retroilluminazione	LED
Superficie	Rivestimento duro anti-abbagliamento (3H)
Orientamento supportato	Orizzontale, verticale, rivolto verso l'alto

Prestazioni del display

Luminosità massima	300 nits (tipico)
Luminosità minima	1 nit
Rapporto di contrasto	3000:1
Angolo di visione	178° orizzontale, 178° verticale
Tempo di risposta	10 ms
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Sistema	PAL/NTSC/SECAM

Funzionalità operative

Audio	Doppi altoparlanti integrati
Lettore multimediale USB	Lettore multimediale USB integrato con riproduzione automatica all'accensione e riproduzione continua in loop, supporta i formati video più comuni come: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG.
Blocco a chiave	I pulsanti di controllo possono essere bloccati.
Acensione automatica	Si accende automaticamente quando riceve segnale o alimentazione.
Dimmerabile	Luminosità della retroilluminazione regolabile tramite telecomando o dimmer opzionale.
Immagine Specchiata	Compatibile con teleprompter. L'immagine può essere specchiata orizzontalmente e verticalmente.

©2026 Beetronics

Beetronics
Via Confienza, 10, 10121 Torino, Italia
011 1962 1372 · info@beetronics.it

Connettività

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA video	1x
USB-A	1x lettore multimediale USB integrato
Ingresso Aux (3,5mm)	1x
Uscita Aux (3,5mm)	1x

Meccanica

Dimensioni (senza supporto)	471 x 281 x 40 mm
Dimensione dell'immagine	437 x 241 mm
Peso	3800 grammo (4600 grammo con supporto)
Colore	Nero
Profondità	41 mm

Montaggio

Parete	VESA 100x100mm
Incasso	Due staffe per il montaggio incluso
Supporto	Regolabile e staccabile
Orientamenti di montaggio supportati	Orizzontale, verticale, rivolto verso l'alto

Energia

Tensione di ingresso nominale	19V DC
Intervallo di tensione di ingresso	9-36V DC
Consumo energetico	22 W (acceso), 0,4 W (stand-by)
Alimentazione	Alimentatore DC esterno incluso
Alimentatore incluso	Ingresso: 100-240V AC, 50/60Hz, Uscita: 19V DC, 1,5A
Connettore di alimentazione	Connettore DC cilindrico 5,5 mm × 2,1 mm
Lunghezza cavo DC	1.5 m
Lunghezza cavo di alimentazione	1.0 m

Ambientale

Max. funzionamento non-stop	24 ore su 24, 7 giorni su 7
Temperatura operativa	-10°C a +60°C (14°F a 140°F)
Temperatura d'immagazzinamento	-20°C a +70°C (-4°F a 158°F)
Umidità operativa	10% - 90% senza condensa
MTBF	50K

©2026 Beetronics

Beetronics
Via Confienza, 10, 10121 Torino, Italia
011 1962 1372 · info@beetronics.it

Conformità e normative

Standard regionali	CE, UKCA, FCC (Parte 15), ISED (ICES-003)
Standard ambientali	RoHS, REACH, RAEE, California Proposition 65, minerali da conflitto (3TG; basato su dichiarazioni dei fornitori)
Standard di settore	Marittimo: IEC 60945, DNV-CG-0339 (richiede BEE-PSU1-MAR); Ferroviario: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455
Ambito di applicazione	Le norme e le certificazioni si applicano alla configurazione del prodotto testata utilizzando l'alimentatore specificato. La conformità finale a livello di sistema rimane responsabilità della parte responsabile dell'integrazione del sistema.
Dichiarazione di conformità	Scaricare PDF

Contenuto dell'imballo

Contiene	Monitor, due staffe per il montaggio, supporto, telecomando, alimentatore, guida rapida

Accessori compatibili

Dimmer	Compatibile con dimmer esterno (DMK7/DMK8)
Montaggio a parete	Compatibile con supporto da parete piatto (VWB1)
Piede	Compatibile con VDK7 supporto in metallo

EPR Weights

Plastic Packaging Weight (in Gram)	264
Paper Packaging Weight (in Gram)	760
Other Packaging Weight (in Gram)	2
Transport Packaging Weight (in Gram)	260
Total Packaging Weight (in Gram)	1286
WEEE Weight (in Gram)	4020

©2026 Beetronics

Beetronics
Via Confienza, 10, 10121 Torino, Italia
011 1962 1372 · info@beetronics.it

