Numero articolo: 19HD7M

# Monitor 19 pollici metallo

Questo monitor Full HD da 19 pollici offre la migliore qualità d'immagine con eccellenti angoli di visione di 178°. Il monitor da 19 pollici ha una solida struttura in metallo ed è perfetto per il montaggio su scrivania, a soffitto o a parete. 19HD7M può essere collegato tramite connessioni HDMI, VGA, BNC o RCA.

- Risoluzione 1920 x 1080 (Full HD)
- Connessioni: HDMI, VGA, BNC, RCA
- Montaggio: scrivania, parete, incasso
- Dimensioni esterne: 471 x 281 x 40 mm

© 2024 Beetronics



beetronics

**Beetronics**
Via Confienza, 10
10121 Torino
Italia

Telefono: 011 1962 1372
Fax: 011 1962 1373
Email: info@beetronics.it
Web: www.beetronics.it

## Prodotto

| | |
|---|---|
| Fabbricante | Beetronics |
| Numero articolo | 19HD7M |
| Modello precedente | 19HDM |
| Nome del prodotto | Monitor 19 pollici metallo |
| Garanzia | 2 anni |
| Manuale d'uso | Scaricare PDF |
| Quickstart | Scaricare PDF |

## Schermo

| | |
|---|---|
| Diagonale | 19.6 pollici (499 mm) |
| Tipo di pannello | IPS-LCD |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 (4:3 regolabile) |
| Tempo di risposta | 10 ms |
| MTBF | 50K |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Risoluzioni supportate | 1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min) |
| Pixel per pollice | 113 PPI |
| Retroilluminazione | LED |
| Luminosità | 300 cd/m2 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Sistema | PAL/NTSC/SECAM |
| Angolo di visione | 178° orizzontale, 178° verticale |

© 2024 Beetronics


beetronics

**Beetronics**
Via Confienza, 10
10121 Torino
Italia

Telefono: 011 1962 1372
Fax: 011 1962 1373
Email: info@beetronics.it
Web: www.beetronics.it

## Connettività

| | |
|---|---|
| HDMI | 1x |
| VGA | 1x |
| BNC (CVBS) | 1x |
| RCA video | 1x |
| Aux 3,5mm (ingresso) | 1x |
| Aux 3,5mm (uscita) | 1x |
| USB-A | 1x lettore multimediale USB integrato |

## Dimensioni e peso

| | |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Peso | 3800 grammo (4600 grammo con supporto) |
| Larghezza | 471 mm |
| Altezza | 281 mm |
| Profondità | 41 mm |
| Dimensioni del display | 437 x 241 mm |

## Caratteristiche e funzionamento

| | |
|---|---|
| Audio | Altoparlante incorporato |
| Blocco a chiave | I pulsanti di controllo possono essere bloccati |
| Acensione automatica | Si accende automaticamente quando riceve segnale o alimentazione |
| Dimmerabile | Luminosità di retroilluminazione regolabile |
| Immagine Specchiata | L'immagine può essere specchiata, orizzontalmente e verticalmente |
| Orientamento | Orizzontale, verticale, rivolto verso l'alto |
| Lettore multimediale USB | Il monitor dispone di un lettore multimediale USB integrato. |

© 2024 Beetronics


beetronics

**Beetronics**
Via Confienza, 10
10121 Torino
Italia

Telefono: 011 1962 1372
Fax: 011 1962 1373
Email: info@beetronics.it
Web: www.beetronics.it

## Energia

| | |
|---|---|
| Tensione d'ingresso | DC 9-33V |
| Consumi | Tipico 21.0 W (acceso), 0,4 W (standby) |
| Alimentazione | CC esterna (adattatore di alimentazione incluso) |
| Adattatore di alimentazione | Ingresso: AC100-240V, 50/60Hz, Uscita: 12V-3A |
| Connettore di uscita dell'adattatore di alimentazione | Spina cilindrica CC 2,1 mm x 5,5 mm |

## Ambientale

| | |
|---|---|
| Max. funzionamento non-stop | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
| Temperatura operativa | da -20°C a +60°C |
| Temperatura d'immagazzinamento | da -20°C a +70°C |
| Umidità operativa | 20% - 90% senza condensa |

## Montaggio

| | |
|---|---|
| Parete | VESA (100 mm) |
| Incasso | Due staffe per il montaggio incluso |
| Supporto | Regolabile e staccabile |

## Certificazione e Standards

| | |
|---|---|
| Certificazione | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC |

## Contenuto dell'imballo

| | |
|---|---|
| Contiene | Monitor, Due staffe per il montaggio, Telecomando, Alimentatore, Manuale d'istruzioni, supporto |

© 2024 Beetronics



beetronics

**Beetronics**
Via Confienza, 10
10121 Torino
Italia

Telefono: 011 1962 1372
Fax: 011 1962 1373
Email: info@beetronics.it
Web: www.beetronics.it

## Accessori compatibili

| | |
|---|---|
| Dimmer | Compatibile con dimmer esterno (DMK7/DMK8) |
| Montaggio a parete | Compatibile con supporto da parete piatto (VWB1) |
| Piede | Compatibile con VDK7 supporto in metallo |

© 2024 Beetronics



beetronics

**Beetronics**
Via Confienza, 10
10121 Torino
Italia

Telefono: 011 1962 1372
Fax: 011 1962 1373
Email: info@beetronics.it
Web: www.beetronics.it

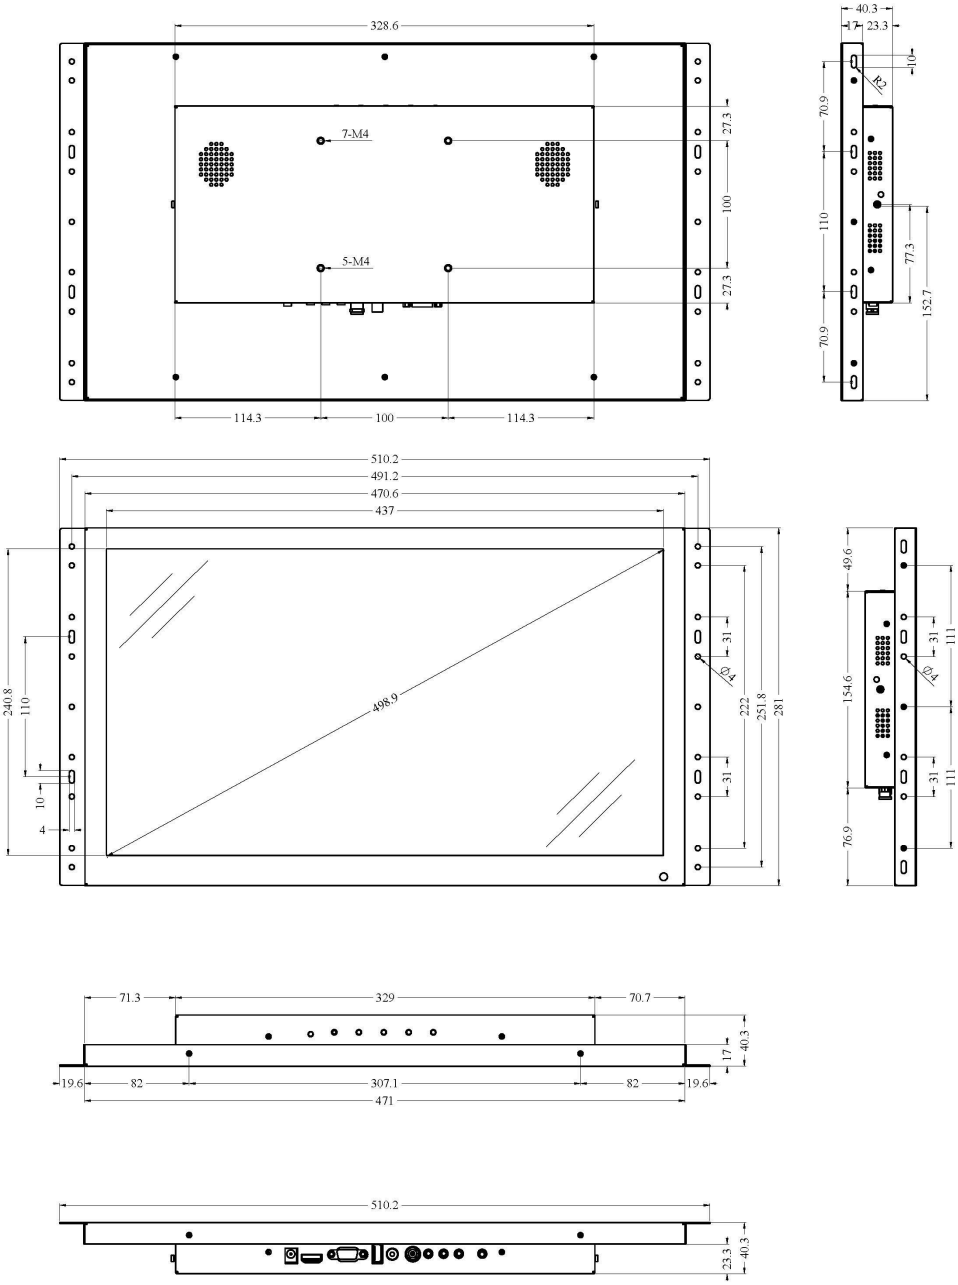


© 2024 Beetronics



beetronics

**Beetronics**
Via Confienza, 10
10121 Torino
Italia

Telefono: 011 1962 1372
Fax: 011 1962 1373
Email: info@beetronics.it
Web: www.beetronics.it