Beetronics
Via Confienza, 10, 10121 Torino, Italia
011 1962 1372 · info@beetronics.it

Numero articolo: PSU1-MAR-UK

Alimentatore 24V, presa UK

Visualizza il prodotto online



Informazioni sul prodotto

- **Ingresso: 100-240V~ 50/60Hz, 1.5A Max**
- **Uscita: 24V 3.0A, 72W**
- **Connettore DC: 5.5 mm DE × 2.1 mm DI**
- **Lunghezza del cavo: 250 cm**

Il PSU1-UK è un affidabile alimentatore esterno progettato per applicazioni professionali e uso continuativo. Questa unità ha un range di ingresso di 100-240V AC a 50/60Hz ed è dotata di una spina britannica a 2 poli, compatibile con qualsiasi presa standard britannica.

©2026 Beetronics

Beetronics
Via Confienza, 10, 10121 Torino, Italia
011 1962 1372 · info@beetronics.it

Prodotto

Fabbricante	Beetronics
Nome del prodotto	Alimentatore 24V, presa UK
Numero articolo	PSU1-LOCK-UK
Garanzia	2 anni

Meccanica

Peso	300 gram
Colore	Nero
Lunghezza del cavo	250 cm (AC: 100 cm / DC: 150 cm)

Energia

Diametro interno	2,1 mm
Diametro esterno	5,5 mm
Tipo di connettore	UK
Voltaggio	24 Volt
Amperaggio	2.5 Ampere
Polarità	- esterno / + interno

Contenuto dell'imballo


Contiene	Alimentatore

Compatibilità

Compatibile con	7HD7M, 8VG7M, 8HD7M, 9HD7M, 10HD7, 10VG7M, 10HD7M, 12HD7, 12VG7M, 12HD7M, 12SDI7M, 13HD7, 13HD7M, 15HD7, 15VG7M, 15HD7M, 15SDI7M, 17HD7M, 17VG7M, 19VG7M, 19HD7M, 22HD7M, 22SDI7M, 24HD7M, 27HD7M, 32HD7M, 7TS7M, 8TSV7M, 10TS7, 10TSV7M, 10TS7M, 12TS7, 12TSV7M, 12TS7M, 13TS7, 13TS7M, 15TS7, 15TSV7M, 15TS7M, 17TSV7M, 17TS7M, 19TSV7M, 19TS7M, 22TS7M, 24TS7M, 27TS7M, 32TS7M

©2026 Beetronics

Beetronics
Via Confienza, 10, 10121 Torino, Italia
011 1962 1372 · info@beetronics.it

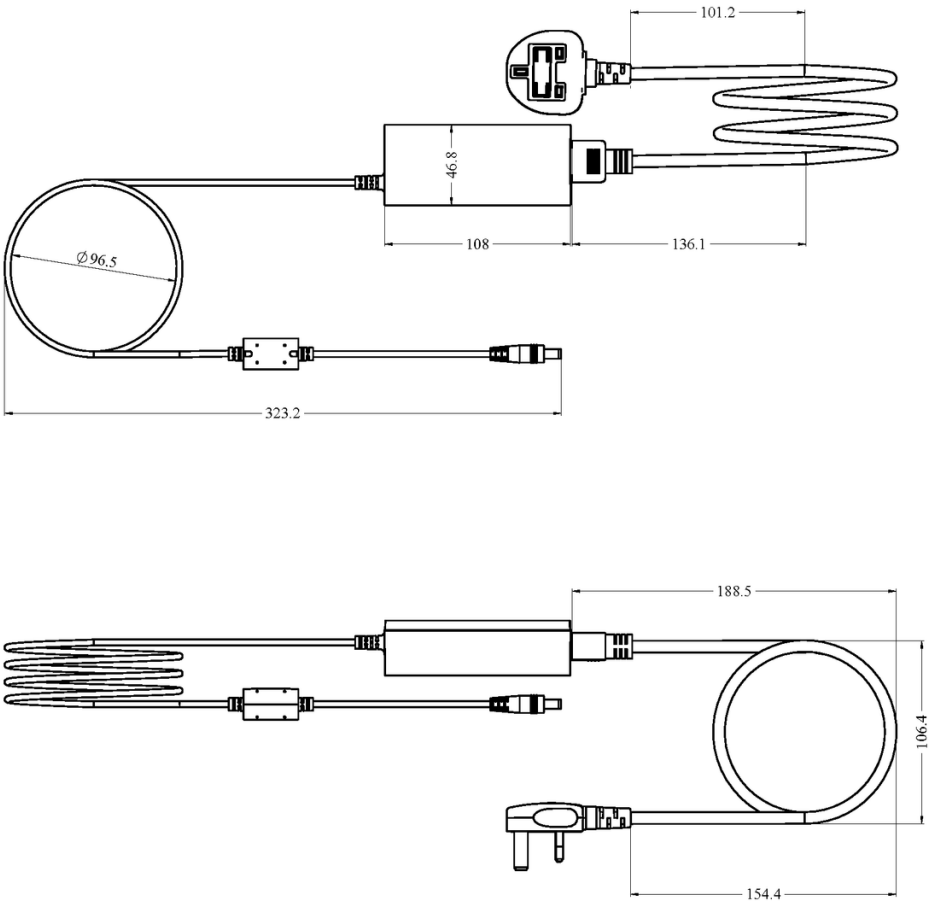

©2026 Beetronics

Le dimensioni sono in mm.