Numero articolo: PSU2

Alimentatore 12V-3A, presa UK

PSU2 è un alimentatore altamente affidabile, progettato per applicazioni professionali e costruito per resistere all'uso continuo in ambienti difficili. Con un intervallo di tensione in ingresso di 100-240 V CA/50/60 Hz, può essere facilmente collegato a qualsiasi presa di rete del Regno Unito. L'alimentatore offre una potente uscita 12V-3A, che equivale a 36 watt, e dispone di un resistente connettore da 5,5 mm x 2,1 mm. L'alimentatore è completamente compatibile con tutti i display Beetronics ed è dotato di un cavo da 1,2 metri, che offre un'ampia portata per opzioni di installazione versatili.

- Alimentazione: AC 100-240V 50/60Hz
- Uscita: 12V-3A
- Spina DC da 5,5 mm
- Lunghezza del cavo: 1,2 m

© 2025 Beetronics

beetronics

Beetronics
Via Confienza, 10
10121 Torino
Italia

Telefono: 011 1962 1372
Fax: 011 1962 1373
Email: info@beetronics.it
Web: www.beetronics.it

Prodotto

Fabbricante	Beetronics
Numero articolo	PSU2
Nome del prodotto	Alimentatore 12V-3A, presa UK
Garanzia	2 anni

Dimensioni e peso

Colore	Nero
Peso	320 gram
Lunghezza del cavo	200 cm

Energia

Diametro interno	2,1 mm
Diametro esterno	5,5 mm
Tipo di connettore	UK
Voltaggio	19 Volt
Amperaggio	2.5 Ampere
Polarità	- esterno / + interno

Certificazione e Standards

Certificazione	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601-1, EN60601-1-2, CCC, CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)

© 2025 Beetronics

beetronics

Beetronics
Via Confienza, 10
10121 Torino
Italia

Telefono: 011 1962 1372
Fax: 011 1962 1373
Email: info@beetronics.it
Web: www.beetronics.it

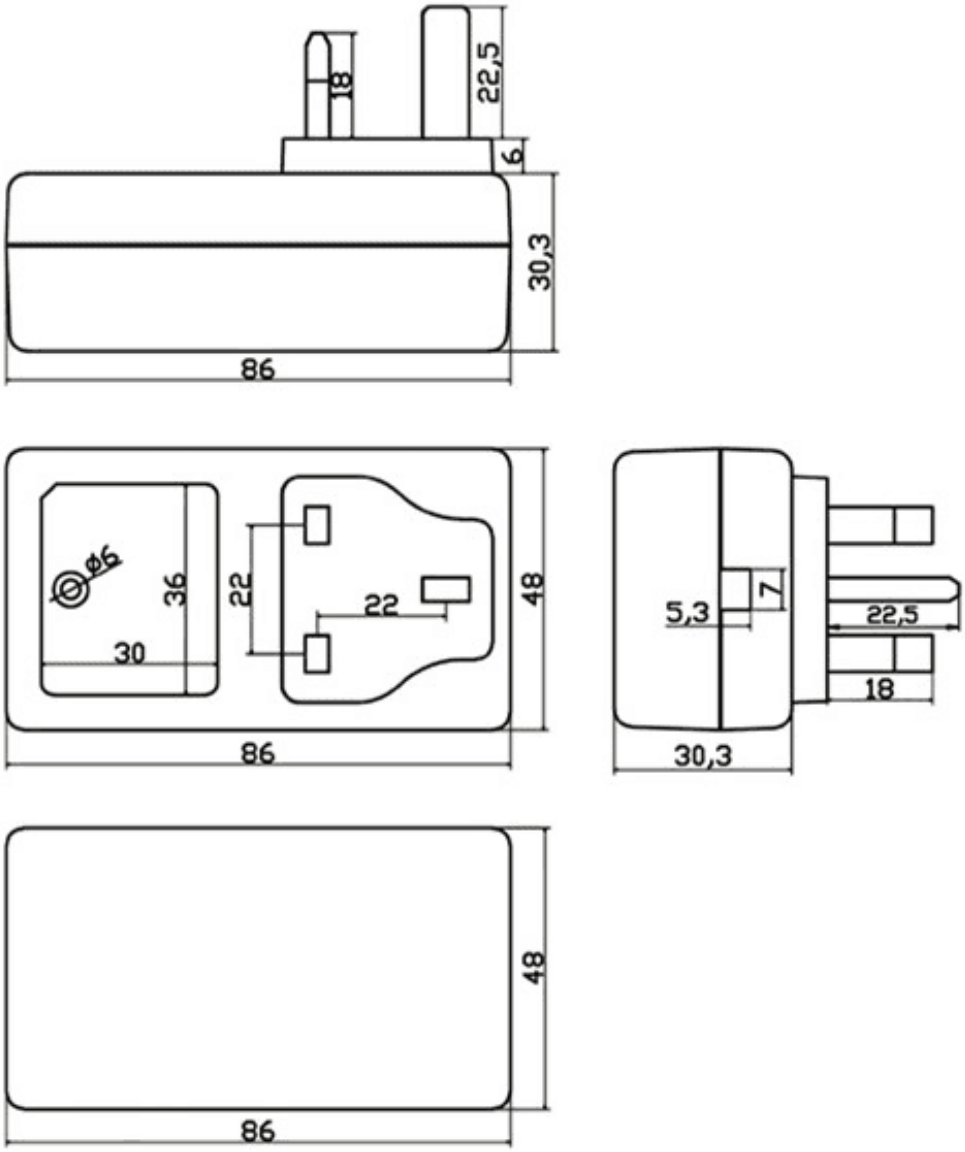

© 2025 Beetronics

beetronics

Beetronics
Via Confienza, 10
10121 Torino
Italia

Telefono: 011 1962 1372
Fax: 011 1962 1373
Email: info@beetronics.it
Web: www.beetronics.it