Beetronics
Via Confienza, 10, 10121 Torino, Italia
011 1962 1372 · info@beetronics.it

Numero articolo: 10TS7M

Touchscreen 10 Pollici Metallo

Visualizza il prodotto online



Informazioni sul prodotto

- **Pannello multi-touch Full HD**
- **Connessioni: HDMI, DisplayPort, USB-C, VGA**
- **Montaggio: scrivania, parete, incasso**
- **Dimensioni esterne: 249 x 170 x 40 mm**

Questo touchscreen Full HD da 10 pollici ha un pannello multi-touch affidabile che assicura un funzionamento preciso. Il 10TS7M offre immagini della migliore qualità con eccellenti angoli di visione di 178° ed è compatibile con i sistemi operativi Windows, Mac e Linux. Il monitor touchscreen è progettato per applicazioni professionali, per essere facile da integrare e per essere adatto per un utilizzo intensivo.

©2026 Beetronics

Beetronics
Via Confienza, 10, 10121 Torino, Italia
011 1962 1372 · info@beetronics.it

Prodotto

Fabbricante	Beetronics
Linea di prodotto	Touchscreen Series
Nome del prodotto	Touchscreen 10 Pollici Metallo
Numero articolo	10TS7M
Modello precedente	10TS5M
Tipo di prodotto	Touchscreen
Garanzia	2 anni
Manuale d'uso	Scaricare PDF
Avvio rapido	Scaricare PDF

Architettura del display

Rapporto d'aspetto	16:10 (16:9 e 4:3 regolabile)
Risoluzione del display	1920 x 1200
Pixel per pollice	224 PPI
Tipo di pannello	IPS-LCD
Retroilluminazione	LED
Superficie	Vetro temperato
Orientamento supportato	Orizzontale, verticale, rivolto verso l'alto

Prestazioni del display

Luminosità massima	300 nits (tipico)
Luminosità minima	1 nit
Rapporto di contrasto	1500:1
Angolo di visione	178° orizzontale, 178° verticale
Tempo di risposta	10 ms
Risoluzioni supportate	1920 x 1200 (max), 640 x 480 (min)

Tecnologia touch

Tecnologia touch	Capacitivo (PCAP)
Punti di contatto	10 punti di contatto (Multitouch)
Interfaccia touch	Conforme USB HID
Controllo touch	Stilo, mano, guanto
Supporto gesti	Tocco, scorrimento, swipe, pinch-to-zoom (in base al sistema operativo e all'applicazione del sistema host)

©2026 Beetronics

Beetronics
Via Confienza, 10, 10121 Torino, Italia
011 1962 1372 · info@beetronics.it

Funzionalità operative

Audio	Doppi altoparlanti integrati
Blocco a chiave	I pulsanti di controllo possono essere bloccati.
Acensione automatica	Si accende automaticamente quando riceve segnale o alimentazione.
Dimmerabile	Luminosità della retroilluminazione regolabile tramite telecomando o dimmer opzionale.

Software e compatibilità

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Tahoe, Sequoia, Sonoma
Linux	Tutte le distribuzioni Linux
Brightsign	Tutte le versioni di BrightsignOS
Samsung DeX	Tutte le versioni di Samsung DeX

Connettività

HDMI	1x
DisplayPort	1x
VGA	1x
USB-C	1x Video, audio, touch
USB-A	Tramite l'adattatore da USB-C a USB-A si attiva la funzionalità touch. Inoltre deve essere combinato con HDMI, DisplayPort o VGA per video e audio.
Ingresso Aux (3,5mm)	1x
Uscita Aux (3,5mm)	1x

Meccanica

Dimensioni (senza supporto)	249 x 170 x 40 mm
Area attiva	237 x 158 mm
Peso	1350 grammo (1750 grammo con supporto)
Colore	Nero

Montaggio

Parete	VESA 75x75mm
Incasso	Due staffe per il montaggio incluso
Supporto	Regolabile e staccabile
Orientamenti di montaggio supportati	Orizzontale, verticale, rivolto verso l'alto

©2026 Beetronics

Energia

Tensione di ingresso nominale	19V DC
Intervallo di tensione di ingresso	9-36V DC
Consumo energetico	11 W (acceso), 0,4 W (stand-by)
Alimentazione	Alimentatore DC esterno incluso
Alimentatore incluso	Ingresso: 100-240V AC, 50/60Hz, Uscita: 19V DC, 1,5A
Connettore di alimentazione	Connettore DC cilindrico 5,5 mm × 2,1 mm
Lunghezza cavo DC	1.5 m
Lunghezza cavo di alimentazione	1.0 m

Ambientale

Max. funzionamento non-stop	24 ore su 24, 7 giorni su 7
Temperatura operativa	-10°C a +60°C (14°F a 140°F)
Temperatura d'immagazzinamento	-20°C a +70°C (-4°F a 158°F)
Umidità operativa	10% - 90% senza condensa
Grado di protezione (IP)	IP65 (Panello anteriore)
Resistenza agli urti (IK)	IK08
MTBF	50K

Conformità e normative

Standard regionali	CE, UKCA, FCC (Parte 15), ISED (ICES-003)
Standard ambientali	RoHS, REACH, RAEE, California Proposition 65, minerali da conflitto (3TG; basato su dichiarazioni dei fornitori)
Standard di settore	Marittimo: IEC 60945, DNV-CG-0339 (richiede BEE-PSU1-MAR); Ferroviario: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455
Ambito di applicazione	Le norme e le certificazioni si applicano alla configurazione del prodotto testata utilizzando l'alimentatore specificato. La conformità finale a livello di sistema rimane responsabilità della parte responsabile dell'integrazione del sistema.
Dichiarazione di conformità	Scaricare PDF

Contenuto dell'imballo

Contiene	Touchscreen, cavo da USB-C a USB-C, cavo da USB-C a USB-A, due staffe per il montaggio, supporto, telecomando, alimentatore, guida rapida

Accessori compatibili

Ricevitore di infrarossi	Compatibile con extender a infrarossi (IRC7)
Dimmer	Compatibile con dimmer esterno (DMK7/DMK8)
Montaggio a rack	Compatibile con kit per montaggio su rack da 19 pollici (RMK2)
Montaggio a parete	Compatibile con supporto da parete piatto (VWB1)
Piede	VDK3 già incluso
Penna touch Stylus	Compatibile con CTS7 penna Stylus touchscreen capacitiva

©2026 Beetronics


Beetronics
Via Confienza, 10, 10121 Torino, Italia
011 1962 1372 · info@beetronics.it


EPR Weights


Plastic Packaging Weight (in Gram)	74
Paper Packaging Weight (in Gram)	425
Other Packaging Weight (in Gram)	2
Transport Packaging Weight (in Gram)	148
Total Packaging Weight (in Gram)	649
WEEE Weight (in Gram)	1760


©2026 Beetronics


Beetronics
Via Confienza, 10, 10121 Torino, Italia
011 1962 1372 · info@beetronics.it

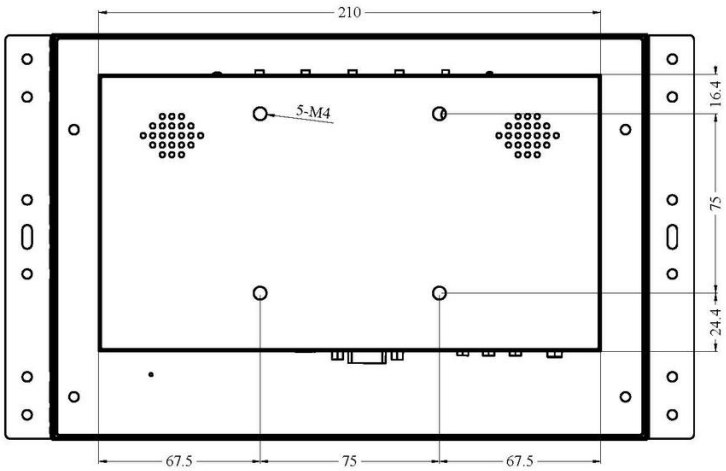


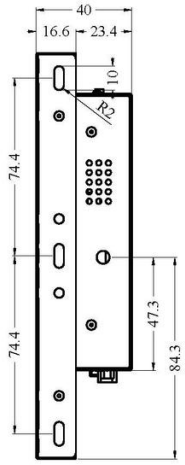

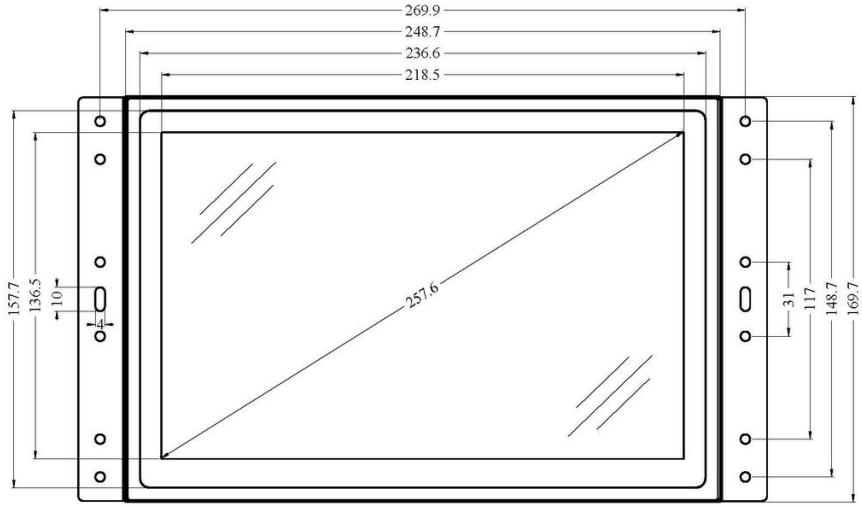

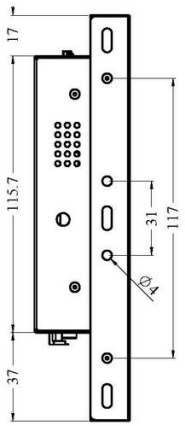

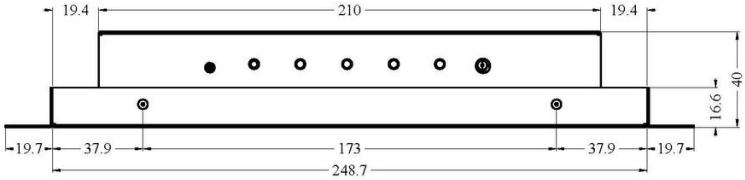

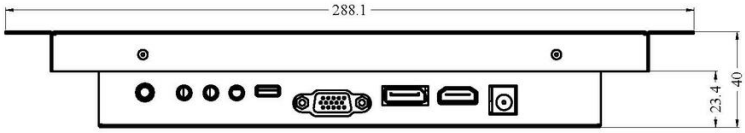

© 2026 Beetronics

Le dimensioni sono in mm.